



Rolgrootzeilen (in-mast)

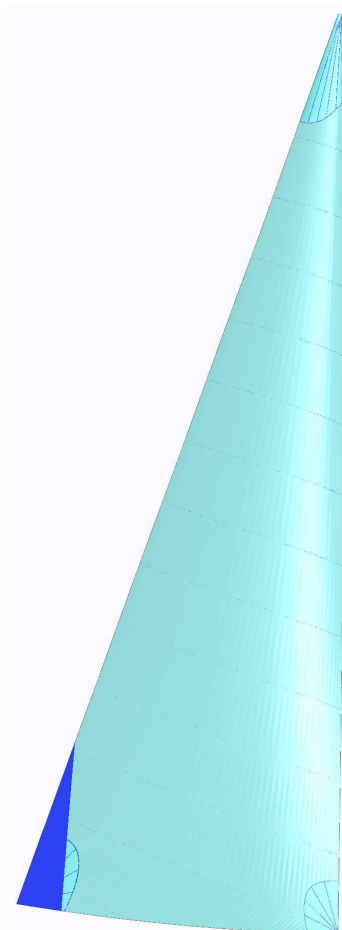

Zonder zeillatten

Iets hol gesneden achterlijk. Deze uitvoering wordt toegepast bij rolmasten of opbouw rol-systemen die weinig inwendige ruimte hebben en/of een smalle opening.


Aërodynamisch niet het meest efficiënte zeil, maar zolang het model nog goed is (lees: niet te bol) is het een fool-proof rolzeil met weinig 'beschadigings-kans'.

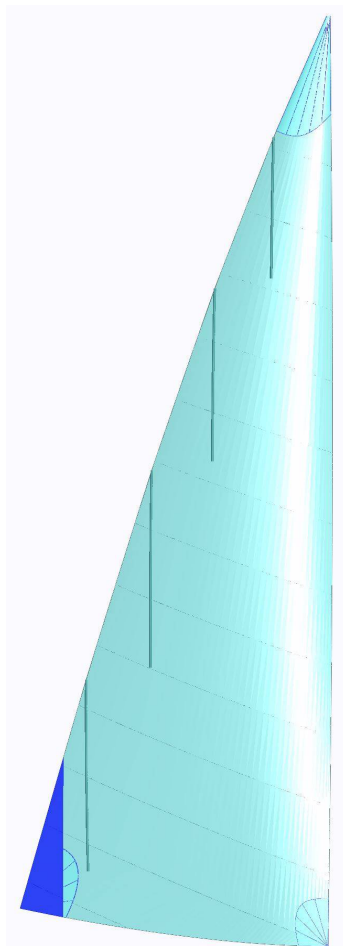

Longbatten

De latten zijn elk zo'n 20% van de voorlijk lengte lang en overlappen elkaar bij het inrollen niet.

Deze latuitvoering maakt een (bescheiden) positieve achterlijkcurve mogelijk. Deze uitvoering biedt een goede balans tussen aërodynamische efficiency en weinig kritisch inrollen.

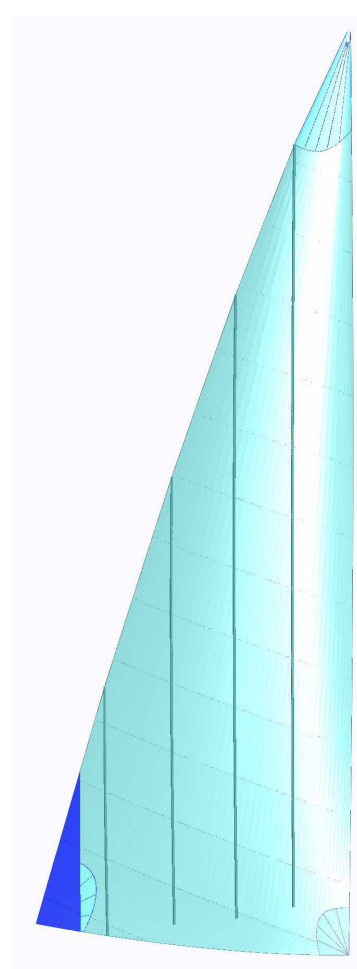

Fullbatten

De latten zijn vrijwel helemaal doorlopend, alleen de spanconstructies op het onderlijk verspringen ten opzichte van elkaar, dit om teveel oprol-dikte bij het onderlijk te voorkomen. Het zeil kan iets meer achterlijk-ronding krijgen dan de longbatten uitvoering. De lange latten houden het voorlijk gestrekt bij het inrollen. Door de lange latten uit één stuk is de logistiek (aan- en afslaan, transport, ...) lastiger dan bij de longbatten versie.